

1. 장비 개요

본 장비는 반도체 식각 공정용 플라즈마 챔버이다. 챔버 내부 압력은 20 mTorr로 유지하며 RF 전력은 최대 1500W까지 인가할 수 있다. 정기 점검은 매월 첫째 주 화요일에 실시한다.

2. 비상 대응 절차

가스 누출 경보가 울리면 즉시 비상 정지 버튼을 누르고 작업장을 벗어난다.

누출 가스가 NF3인 경우 환기 장치를 최대한 가동하고 안전팀(내선 4119)에 연락한다.

복구 작업은 가스 농도가 1 ppm 이하로 떨어진 뒤에만 시작한다.

모든 조치 내용은 사고 보고서 양식 SF-07에 기록하고 24시간 안에 제출한다.

3. 분기별 가동률

구분	가동률	비가동 사유
1분기	92.1%	정기 점검
2분기	88.4%	펌프 교체
3분기	95.0%	없음
4분기	90.7%	전원 공사

4. 품질 현황

아래 그림은 월별 불량 웨이퍼 수를 나타낸다. 원인 분석은 품질팀이 담당한다.

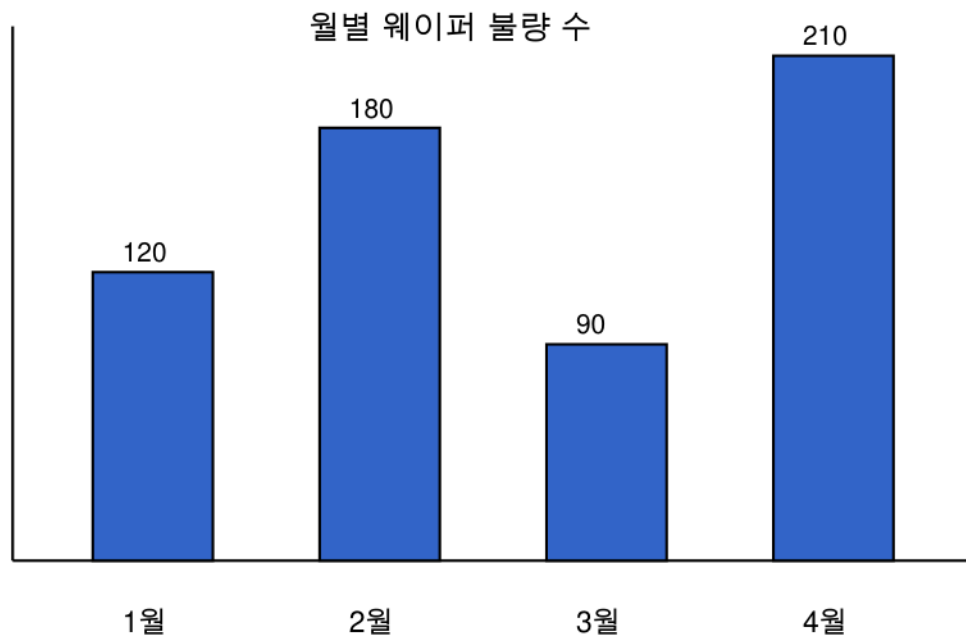


그림 1. 월별 웨이퍼 불량 수

5. 제 조 공정

제조 공정은 네 단계로 이루어지며 건조 단계 뒤에 수분 검사를 거친다.

제 조 공정 흐름도

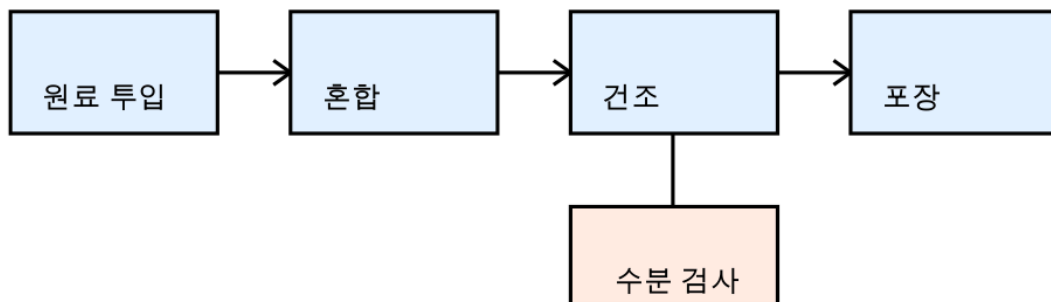


그림 2. 제조 공정 흐름도